

ROTTERENDE RENSEKUGLER

TYPE: SPINNER

Alle spinnere er dynamisk, reaktionsdrevne for effektiv indvendig rensning og spuling af beholdere og tanke. Dobbeltkuglelejekonstruktionen har til formål at spinnerne kan fungere i enhver montagevinkel, hvilket gør dem særdeles egnede til CIP installationer

Anvendelsesområder:

Mindre tanke
Tromler
Bøtter
Transportbeholdere
Maskinanlæg

f.eks i næringsmiddel- drikkevare- kosmetik-
farmaceutisk- og kemisk industri.

Tekniske data:

Arbejdstemperatur: 5 - 95°C

Materiale: Korrosionsbestandigt
rustfrit stål 1.4401 / 1.4404
AISI 316 / 316L

Lejer: Dobbeltkugleleje
Korrosionsbestandigt
rustfrit stål 1.4301
AISI 304

Smøring: Rensemediet



MICRO SPINNER
5200C

MINI SPINNER
5000




MAXI SPINNER
5500

MAXI SPINNER
8000XL



MINI SPINNER 5100SA

Dimensioner:

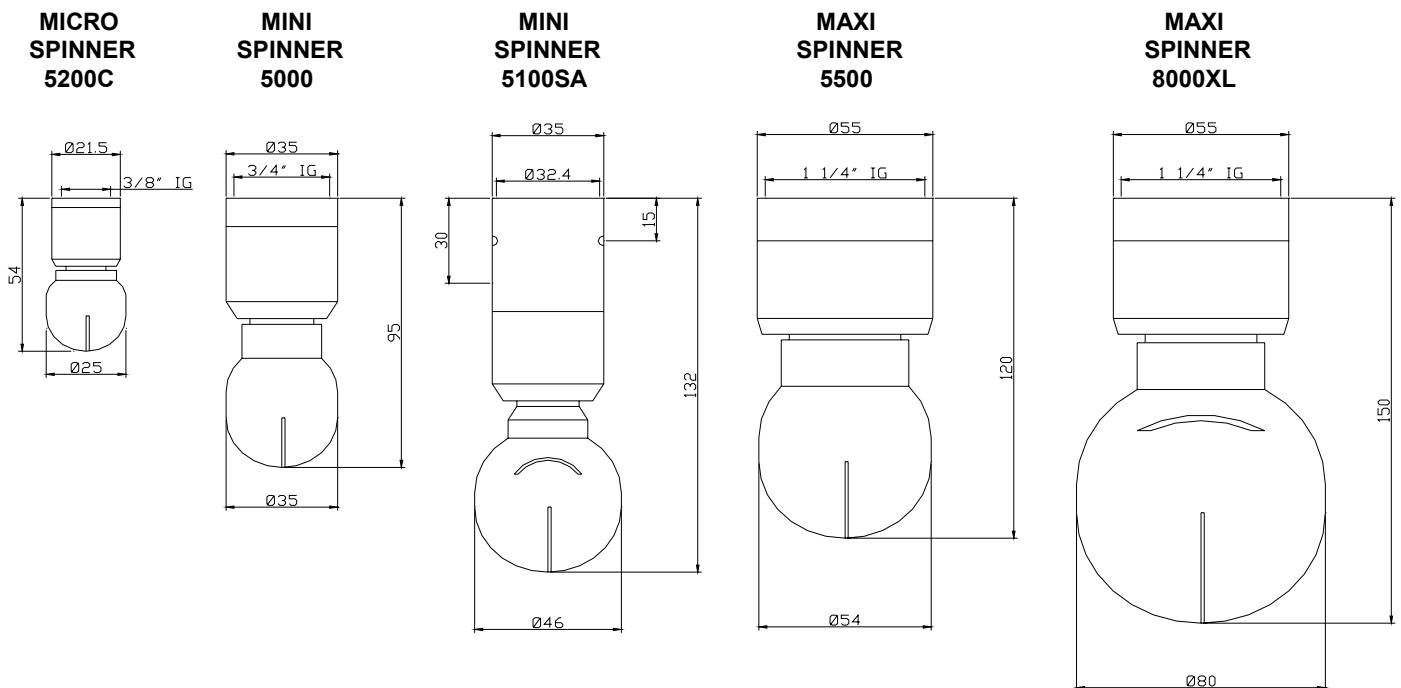

Ydelse:

Spinner Type:	Micro Spinner 5200C	Mini Spinner 5000	Mini Spinner 5100SA	Maxi Spinner 5500	Maxi Spinner 8000XL
Rensediameter: (meter)	1	3	3	4	5
Driftryk: optimal (bar)	2,5	4	4	2,5	3
Kapacitet (l/min)	50	100	140	210	300

Ovennævnte værdier gælder for 360° sprøjtemønster, kan leveres med 180° mønster

Distributør:



JA WATERTechnic A/S

INDUSTRIVEJ 15 DK-3300 FREDERIKSVÆRK
Tlf. +45 47 38 29 39 Fax: +45 47 38 29 49
DENMARK

MARTS 2004