

Kontraventiler

TYPE: VSS800



Syrefast 800 Bar

Rustfrie hydraulikventiler som er bygget til store belastninger.


Kontraventilerne kan, ved at udskifte den indbyggede trykfjeder med en blødere sugefjeder, ombygges så de også kan bruges som sugeventil.

Fordele:

- 1: Færre reservedele på lager
- 2: Kan fungere som suge og trykventil ved direkte montering på pumpe.
- 3: Ved montage direkte på pumpe kan denne sikres mod tilbageslag.
- 4: Velegnet til aggressive miljøer

Kontraventiler

TYPE: VSS800

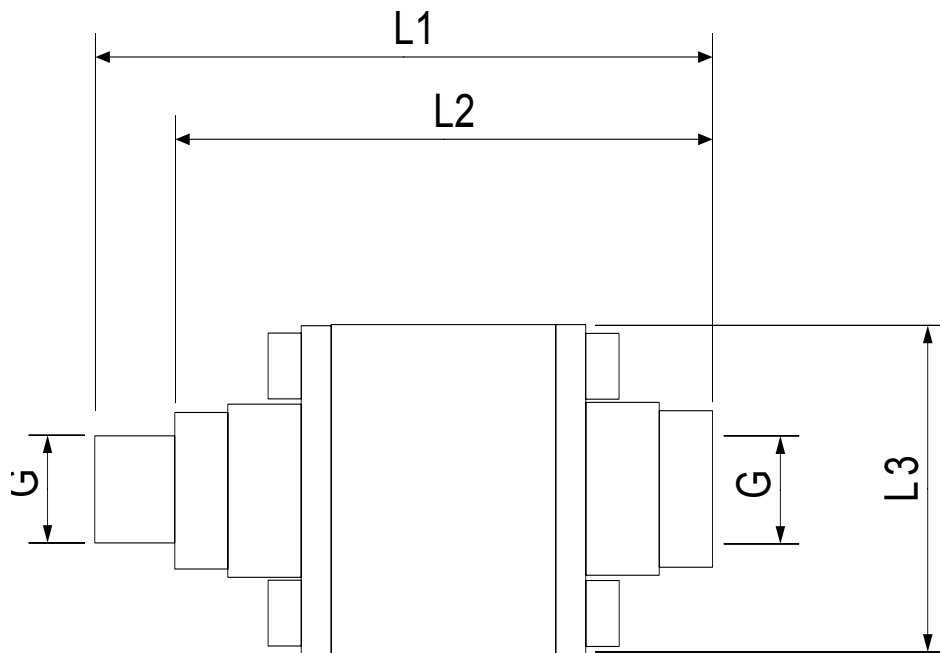

DIMENSIONER					
G	L1 mm	L2 mm	L3 mm	NV mm	Vægt gr.
1/4 BSP	88,8	76,8	40	19	486

Kontraventiler

TYPE: VSS800

Materialer	
Udvendige dele	AISI 316L
Indvendige dele	AISI 304 / 303
Pakninger	NBR 70 Kan på forespørgsel leveres med andre pakningstyper

SUGEVENTIL				
Type	G	Arbejdstryk	Åbnetryk	Bestillingsnr.
VSS800-S-P-S-BSP1/4"	1/4 BSP	800 bar	-0,3 bar	1101-10019909

TRYKVENTIL				
Type	G	Arbejdstryk	Åbnetryk	Bestillingsnr.
VSS800-P-P-S-BSP1/4"	1/4 BSP	800 bar	1,0 bar	1101-10019908



JA WATERTECHNIC A/S

INDUSTRIVEJ 15 DK-3300 FREDERIKSVÆRK
Tlf. +45 47 38 29 39 Fax: +45 47 38 29 49
DENMARK