

# FILTERHUS PLAST

TYPE: FP2



## Filterhus med klar sump


Hus med klar sump, messing indløb / udløb samt udluftningsventil.

Anvendes som forfilter for centrifuger, og pumper til vand, vin, mælk, og alle væsker som kan anvendes sammen med polypropylen og SAN.

Filterhus må ikke bruges sammen med opløsningsmidler, rensedmidler, benzin, dieselolie og insektdræbende midler.




# Tekniske Data

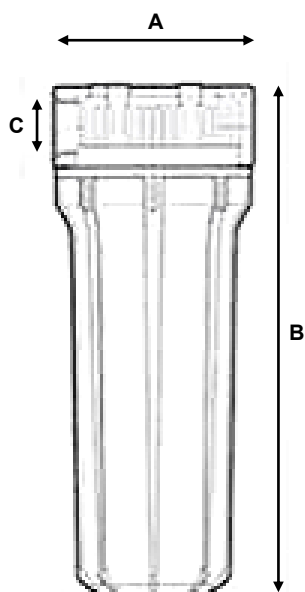

Top:  
 Bowle:  
 O-ring  
 Arbejdstryk  
 Sprængningstryk  
 Arbejds Temperatur  
 Gennemstrømning 3/4" - 1"  
 Gennemstrømning 1 1/4"

Polypropylene  
 Transparent SAN.  
 NBR  
 8 bar  
 35 bar  
 50°C  
 3000 ltr/time med filterindsats  
 6000 ltr/time med filterindsats



D: 33mm  
 E: 44mm

Type	Beholder Højde	A mm	B mm	C Tilslutning	Bestillings nr.
FP2	9 3/4"	122	295	1/2"	1205-26030103
FP2	9 3/4"	122	295	3/4"	1205-26030104
FP2	9 3/4"	122	295	1"	1205-26030106
FP2	5"	122	175	3/4"	1205-26030105
Klar Sump	9 3/4"				1204-26030111



## JA WATERTECHNIC A/S

PORTHUSVEJ 107A DK-5700 SVENDBORG  
 Tlf. +45 47 38 29 39 Fax: +45 47 38 29 49  
 DENMARK